

DUTO SEMIFLEXÍVEL

manual de instrução



47 **3145.7171**

www.luftmaxi.com.br

Rua Érico Veríssimo, 210 • Fátima
Joinville.SC • Cep 89229-210

PARA CHAMINÉ DE AQUECEDORES A GÁS/SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO



SEMIDEC

O **Duto Semiflexível** é indicado como chaminé de aquecedores a gás e para sistemas de exaustão e ventilação. Confeccionado em alumínio com dupla cravação para garantir a resistência e flexibilidade do duto. Os diâmetros disponíveis vão de 63 a 203 mm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede: Alumínio

NORMA ATENDIDA:

NBR 8131 e NBR 10542

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Temperatura de trabalho (máx.): 250°C

Velocidade de Ar (máx.): 25 m/s

Pressão (máx.): 250 mmca

Pressão Negativa (máx.): -200 mmca

DIMENSÕES

Comprimento: 3 m

Diâmetros: *ver tabela abaixo*

MILÍMETROS

63

76

82

95

100

102

110

117

120

126

130

137

150

178

203

PARA CHAMINÉ DE AQUECEDORES A GÁS/SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO


SEMIDEC



PERDA DE CARGA


PERDA DE CARGA PARA 1 METRO DE DUTO TOTALMENTE ESTICADO

Temperatura em c° | Vazão de ar em m3/h

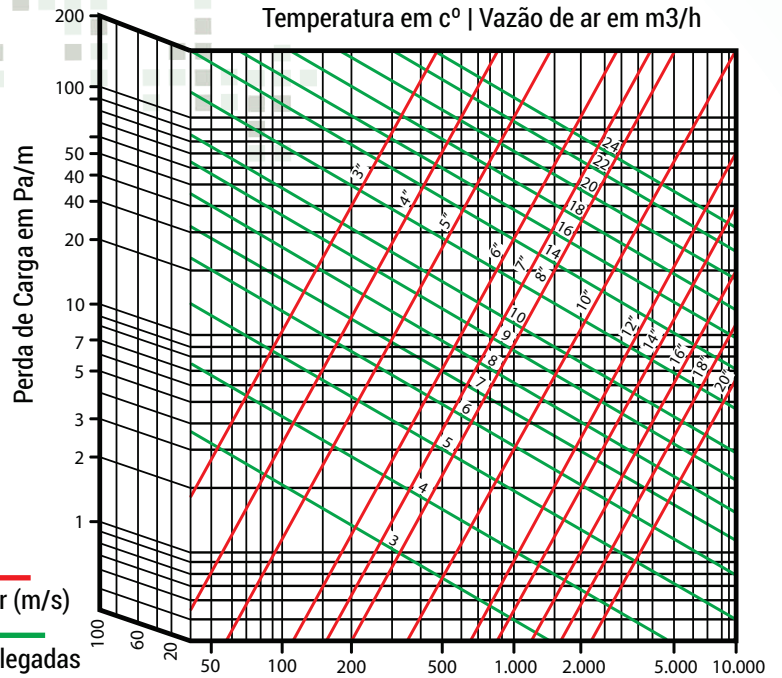


PERDA DE CARGA EM CURVAS DE 90°

Temperatura em c°

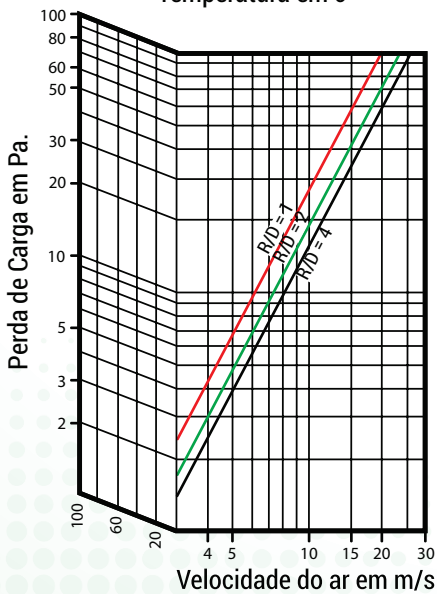

PERDA DE CARGA EM CURVAS DE 45°

Vazão de ar em m3/h

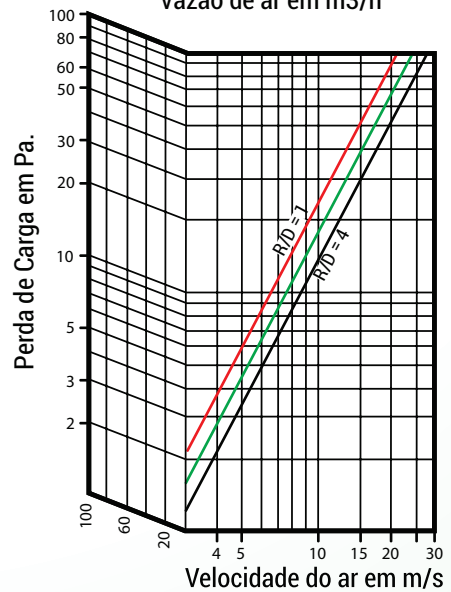



47 **3145.7171**

www.luftmaxi.com.br

Rua Érico Veríssimo, 210 • Fátima
Joinville.SC • Cep 89229-210

